




Складское оборудование,
запчасти и сервис в Самаре

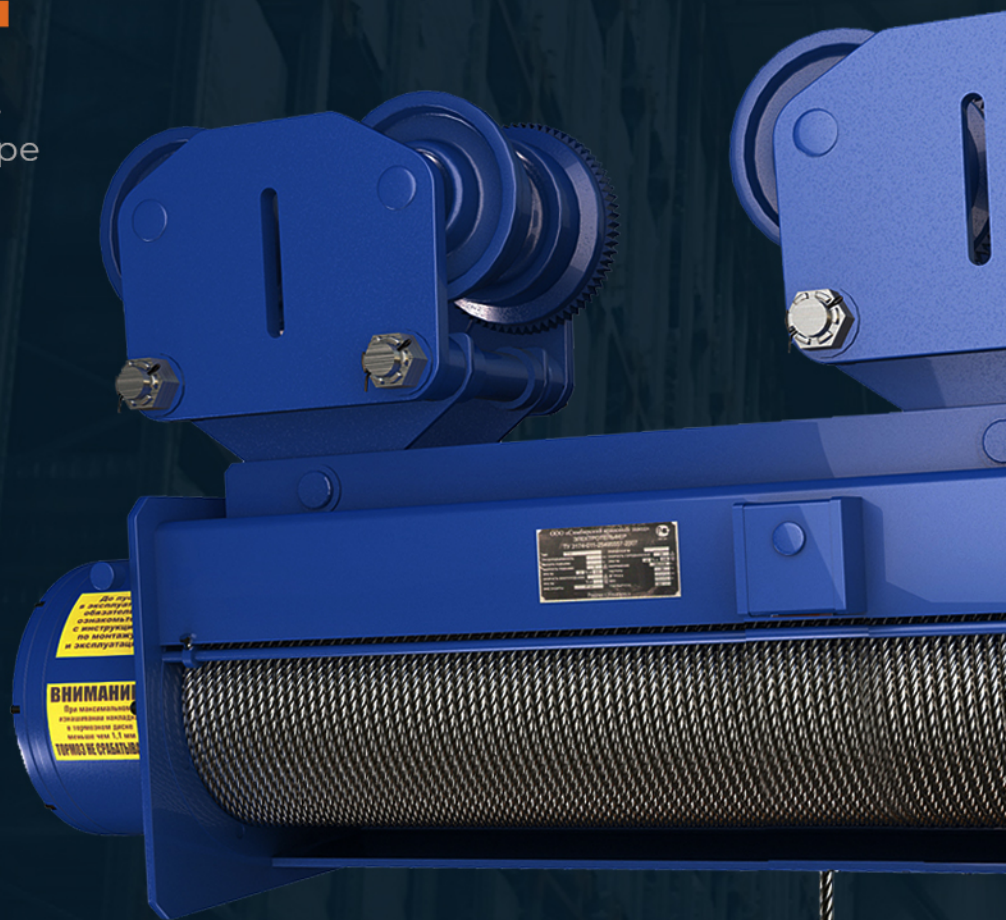

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

г. Самара, проезд Мальцева 7, корпус 6

почта: sstvolga@yandex.ru

сайт: sst-povolzhye.rf

8 (846) 300-40-34

8 (917) 947-24-21

GEARSEN HSZ-C/HSN-C

- Два заметных крюка с защелками
- Двойной тормозной механизм
- Грузовая цепь с высоким ресурсом
- Обрезиненная ручка (в рычажных)



Цепные

3-18 м 0.5-10 т



Рычажные

3-12 м 0.5-6 т

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

GEARSEN PA

- Шестерни из конструкционной легированной стали
- Оцинкованный канат
- Работа в двух режимах
- Медная обмотка двигателя



Мини электрические комбинированные

до 12 м 0.125-1.2 т



Мини электрические стационарные

12-20 м 0.125-1.2 т

GEARSEN PA ТЕЛЕЖКИ

- Защитное антикоррозийное покрытие
- Соответствует европейским стандартам качества
- Пульт управления в комплекте (для стационарной)



Тележка для стационарной тали

1.2 т



Тележка для комбинированной тали

1.2 т


GEARSEN CD КАНАТНЫЕ

- Надежный крюк
- Медная обмотка двигателя
- Канат с защитой от коррозии
- Шестерни из конструкционной легированной стали



С одной тележкой

6-9 м 1-10 т



С двумя тележками

12-36 м 1-10 т

ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ

GEARSEN FD/BHW

- Простой монтаж
- Крюк с защелкой для надежной фиксации
- Простая и надежная конструкция
- Оцинкованный канат



Барабанные

Канат/лента
10-20 м 0.544-1.18 т



Барабанные с тормозом

Канат/лента
10-20 м 0.544-1.18 т

GEARSEN MTM/GL

- Легкий и прочный корпус
- Тяговый механизм из стали повышенной прочности
- Крюк с защелкой для надежной фиксации
- Работа с канатом любой длины



Рычажные

20 м 0.8-5.4 т




Рычажные

3 м 2-4 т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


GEARSEN KCD/JM

- Медная обмотка двигателя для лучшего отвода тепла
- Долговечное порошковое покрытие
- Канат с защитой от коррозии
- Прочный корпус



Канатные барабанные

30-100 м 0.3-2.5 т 220/380 В



Промышленные канатные барабанные

100-450 м 0.5-10 т 380 В



PROLIFT Серия AC

AC-low-52

- Предохранительный клапан
- Разборный гидравлический узел
- Усиленные вилы
- Высота подхвата 52 мм
- Разборный гидравлический узел
- Усиленные вилы

0.8/1.15/1.5/1.8/2 м 2/2.5/3/5 т 1.15 м 2 т



PROLIFT DS 25

- Разборный гидроцилиндр с хромированным поршнем
- Обрезиненная ручка
- Усиленные вилы

1.15 м 2.5 т



PROLIFT JC 20

- Гидроцилиндр с хромированным поршнем
- Защита подшипников колес и роликов от попадания пыли

1.15 м 2 т

PROLIFT JP 20

- Разборный гидравлический узел
- Дополнительные ролики для преодоления порогов

1.15 м 2 т



PROLIFT DF 25

- Гидроцилиндр с хромированным поршнем
- Регулировка подвильных тяг
- Колеса и ролики с покрытием из вулканизата

1.15 м 2.5 т



PROLIFT CW 20/25/30

- Настраиваемый шаг взвешивания
- Разборный гидравлический узел

1.15 м 2/2.5/3 т

CWP 20/30

- С весами и принтером для печати
- Разборный гидроузел

1.15 м 2/3 т



PROLIFT JF 1000/1500

- Ножничный подъёмный механизм
- Телескопический гидроцилиндр с хромированным поршнем

1.15 м 1/1.5 т

САМОХОДНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



PROLIFT SD 15

- Контроллер Curtis
- Необслуживаемый АКБ


1.15 м 1.5 т



PROLIFT SD 20

- Имеет небольшие габариты
- Высокая маневренность

1.15 м 2 т



PROLIFT SK 20

- Наличие складной платформы
- АКБ 200 А/ч
- Возможна любая длина вил по запросу


1.15 м 2 т



PROLIFT SD 15 L

- Компактные размеры
- 2 АКБ в комплекте


1.15 м 1.5 т



PROLIFT SK 15

- Li-ion АКБ
- Эргономичная универсальная ручка управления
- Каркас обеспечивает высокую жесткость конструкции

1.15 м 1.5 т



PROLIFT SD 20 L

- Li-ion АКБ
- Встроенное зарядное устройство
- Возможность интервальной подзарядки АКБ

1.15 м 2 т 60 Ah Li-ion

ПОДЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



PROLIFT HIW1.0EU

- U-образная форма
- Выносной стационарный пульт управления
- Предохранительный клапан от перегрузки

0.84 м 1 т



PROLIFT HIW 2.0/3.0/4.0 EU

- Трехфазный двигатель (0.75 кВт)
- Предохранительный клапан и датчик перегрева двигателя

1.04 м 1/3/2 т

ПОДЪЕМНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТОЛЫ



PROLIFT TF

- Антикоррозийное порошково-полимерное покрытие
- Управление ручное, при помощи педали и ручки
- Ножничный механизм

0.73-1 м 0.15-1 т



PROLIFT TFD

- Изготовлены из легированной стали
- Антикоррозийное порошково-полимерное покрытие
- Двойной ножничный механизм с гидравлическим приводом

1.28-1.7 м 0.35-0.80 т

РУЧНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ



PROLIFT MS

- Раздвижные вилы
- Удобная ножная педаль
- Усиленная мачта из С-образного профиля

1.6 м 1-1.5 т



PROLIFT SDF

- Разборный гидроцилиндр
- Болт для регулировки угла наклона вил
- Раздвижные вилы

1.6-3 м 1-2 т



RDF

- Разборный гидроцилиндр
- Болт для регулировки угла наклона вил

1.6 м 1 т



PROLIFT SD

- Предназначен для розлива содержимого бочек
- Надежная фиксация бочки
- Прочная стальная рама
- Клапан защиты от перегрузки

1.4 м 0.35 т

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ

PROLIFT SDR SDR li-ion

- Разборный гидроцилиндр
- Плавная работа системы электропривода
- Выносное зарядное устройство
- Индикатор заряда АКБ
- Кнопка аварийного отключения
- Контроллер CURTIS

1.6-5.6 м 1-2 т



PROLIFT SDR 1545 (S) SDR 1545 (S) li-ion

- Двигатель переменного тока
- Клиновидные окончания вил
- Свободный подъем вил
- Ограничитель скорости
- Контроллер CURTIS

4.5 м 1.5 т



PROLIFT SDK SDK li-ion

- Европейское качество
- Свободный подъем вил
- Откидная платформа для оператора
- Выносное зарядное устройство
- Клиновидные окончания вил

3.6-5.6 м 1.5-2 т



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ



PROLIFT S SDR

- Разборный гидроцилиндр
- Усиленная мачта из С-образного профиля повышенной жесткости
- Микропереключатели, стойкие к воздействию внешней среды


1.6-3.5 м 1-1.5 т



PROLIFT SPN

- Подъем вил электродвигателем
- Раздвижные вилы
- АКБ ёмкостью 120 Ач

1.6-3.5 м 1-2 т

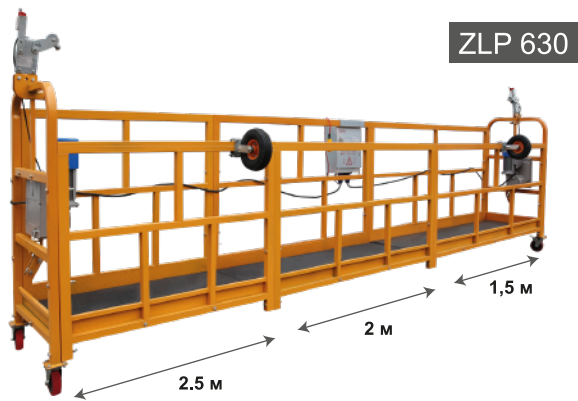


- Увеличенный вылет консоли
- Боковые ограждения радиусной формы
- Ловитель с быстросъемными проушинами
- Щит управления
- Редукторы повышенной надежности
- Пневматические буферные колеса

Для всех видов высотных фасадных работ

Артикул	Грузоподъемность, кг	Длина платформы, м	Ширина платформы, мм
ZLP-630	630	6	800
ZLP-800	800	7.5	700
ZLP-800	580	10	700

Большой ассортимент запасных запчастей к строительным люлькам ZLP

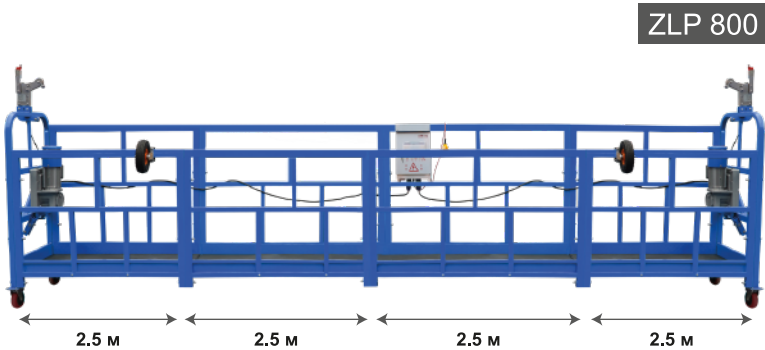

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ PL

Для работ в складских, торговых, производственных помещениях, на спортивных объектах



- Платформа с выдвижной секцией
- Комплектующие произведены по европейским стандартам
- Универсальный съемный джойстик управления

6/8/10/12 м 0.3 т

НЕСАМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ PF

Для фасадных, строительных, клининговых работ, монтажа и ремонта крупногабаритного оборудования



- Высокие съемные ограждения обеспечивают безопасность
- Концевые выключатели для безопасных работ

6/9/11/12 м 0.3/0.5 т

ОДНОМАЧТОВЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ GTWY

Для проведения ремонтных, реставрационных работ внутри помещений и на улице



- Высокие ограждения для дополнительной безопасности
- Облегченная алюминиевая мачта
- Выдвижные опоры - защита от опрокидывания

6/8/9 м 0.125 т

ДУХМАЧТОВЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ GTWY

Для монтажа рекламных конструкций, высотных работ внутри и снаружи зданий



- Высокие ограждения для дополнительной безопасности
- Концевые выключатели для безопасных работ
- Дублированный пульт управления

6/8/9/10/12 м 0.2 т

Серия SC КИТАЙ

- шинка - черная резина
- обод - оцинкованная сталь
- подшипник роликовый

160/200 мм 200/230 кг



Серия SCM КИТАЙ

- шинка - черная резина
- обод - полипропилен
- подшипник скольжения

160/200 мм 200/220 кг



Серия SRC КИТАЙ

- шинка - черная резина
- обод - оцинкованная сталь
- подшипник роликовый

125-200 мм 125-230 кг



АППАРАТНАЯ СЕРИЯ

Серия SCg КИТАЙ

- эластичная серо-голубая резина
- обод - полипропилен
- подшипник скольжения

50-200 мм 25-100 кг



Серия TPR КИТАЙ

- термопластичная резина
- обод - полипропилен
- шариковый подшипник

100/125 мм 100/140 кг



Серия EM MBT



- шинка - серая резина
- обод - полипропилен
- для средних нагрузок
- шариковый подшипник

80-125 мм 75-90 кг



Серия EC MBT



- шинка - серая резина
- обод - полипропилен
- для средних нагрузок
- шариковый подшипник

125 мм 90 кг



Серия ET MKT



- шинка - серая резина
- обод - полипропилен
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения

50-100 мм 35-60 кг



Серия EP MKT



- шинка - серая резина
- обод - полипропилен
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения

50-100 мм 35-60 кг



НЕЙЛОНОВАЯ СЕРИЯ

Серия Sn КИТАЙ

- шинка - нейлон
- обод - нейлон
- подшипник роликовый

100-195 мм 150-320 кг



Серия ZKZ



- цельнолитое из нейлона
- для средних нагрузок
- подшипник шариковый

80-200 мм 120-230 кг



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СЕРИЯ

Серия SNP КИТАЙ

- шинка - полиуретан
- обод - нейлон
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения

125 мм 160 кг



Серия ZKP



- шинка - полиуретан
- обод - нейлон
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения

80-200 мм 90-230 кг



ТЕРМОСТОЙКАЯ СЕРИЯ

Серия RFS КИТАЙ

- литое из термореактивной смолы
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения
- температурный режим от -40 до +280

100 мм 110 кг



Серия ВКВ КИТАЙ

- литое из термореактивной смолы
- для средних нагрузок
- подшипник скольжения
- температурный режим от -40 до +300

80/100 мм 90/110 кг



Серия VKV КИТАЙ

- литое из чугуна
- для средних и высоких нагрузок
- подшипник скольжения
- температурный режим от -40 до +300

80/100 мм 90/110 кг



БОЛЬШЕГРУЗНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СЕРИЯ

Серия HBZ



- шинка - нейлон
- обод - нейлон
- подшипник шариковый



100-200 мм



350-750 кг



БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СЕРИЯ

Серия EV VBP



- шинка - полиуретан
- обод - чугун
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



150-300 мм



550-1600 кг



Серия VBP



- шинка - полиуретан
- обод - чугун
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



55-200 мм



130-1100 кг



Серия ZBP



- шинка - термопластичный полиуретан
- обод - полиамид
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



55-200 мм



80-900 кг



Серия ABP



- шинка - полиуретан
- обод - чугун
- подшипник шариковый



100-200 мм



250-700 кг



Серия SCp КИТАЙ

- шинка - полиуретан
- обод - чугун
- подшипник роликовый



100-200 мм



230-460 кг



Серия SCpn КИТАЙ

- шинка - термопластичный полиуретан
- обод - нейлон
- для высоких нагрузок
- двойной шариковый подшипник



100-200 мм



240-500 кг



СДВОЕННАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ СЕРИЯ

Серия EJ VBP



- шинка - полиуретан
- обод - литой чугунный
- для экстремальных нагрузок
- подшипник шариковый



150-250 мм



1100-2400 кг



Серия EJ HBZ



- шинка - полиуретан
- обод - литой чугунный
- для экстремальных нагрузок
- подшипник шариковый



150-250 мм



1000-1500 кг



Серия EW VBP



- шинка - полиуретан
- обод - литой чугунный
- для экстремальных нагрузок
- подшипник шариковый



200-350 мм



2200-4800 кг



БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ СЕРИЯ

Серия SCd КИТАЙ

- шинка - черная резина
- обод - чугун
- для высоких нагрузок
- подшипник роликовый
- усиленный кронштейн



100-200 мм



130-280 кг



Серия SCDL HEAVY КИТАЙ

- шинка - черная литая резина
- обод - алюминий
- для высоких нагрузок
- двойной шариковый подшипник
- усиленный кронштейн



150/200 мм



430/500 кг



Серия ED VBR



- шинка - черная резина
- обод - чугун
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый
- усиленный кронштейн



80-200 мм



100-350 кг



РОЛИКИ И РУЛЕВЫЕ КОЛЕСА

Ролик п/у / нейлон КИТАЙ

- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



70/80 мм



550 кг



Ролик полиуретановый



- чугунный сердечник
- длительный срок эксплуатации



70-85 мм



400-800 кг



Ролик ZBZ нейлон



- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



70-85 мм



450-600 кг



Колесо D-п/у КИТАЙ

- шинка - полиуретан
- обод - чугун
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



160-200 мм



550/600 кг



Колесо D-резина КИТАЙ

- шинка - резина
- обод - алюминий
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



180/200 мм



550/600 кг



Колесо D-нейлон КИТАЙ

- цельнолитой нейлон
- для высоких нагрузок
- подшипник шариковый



180/200 мм



550/600 кг

