


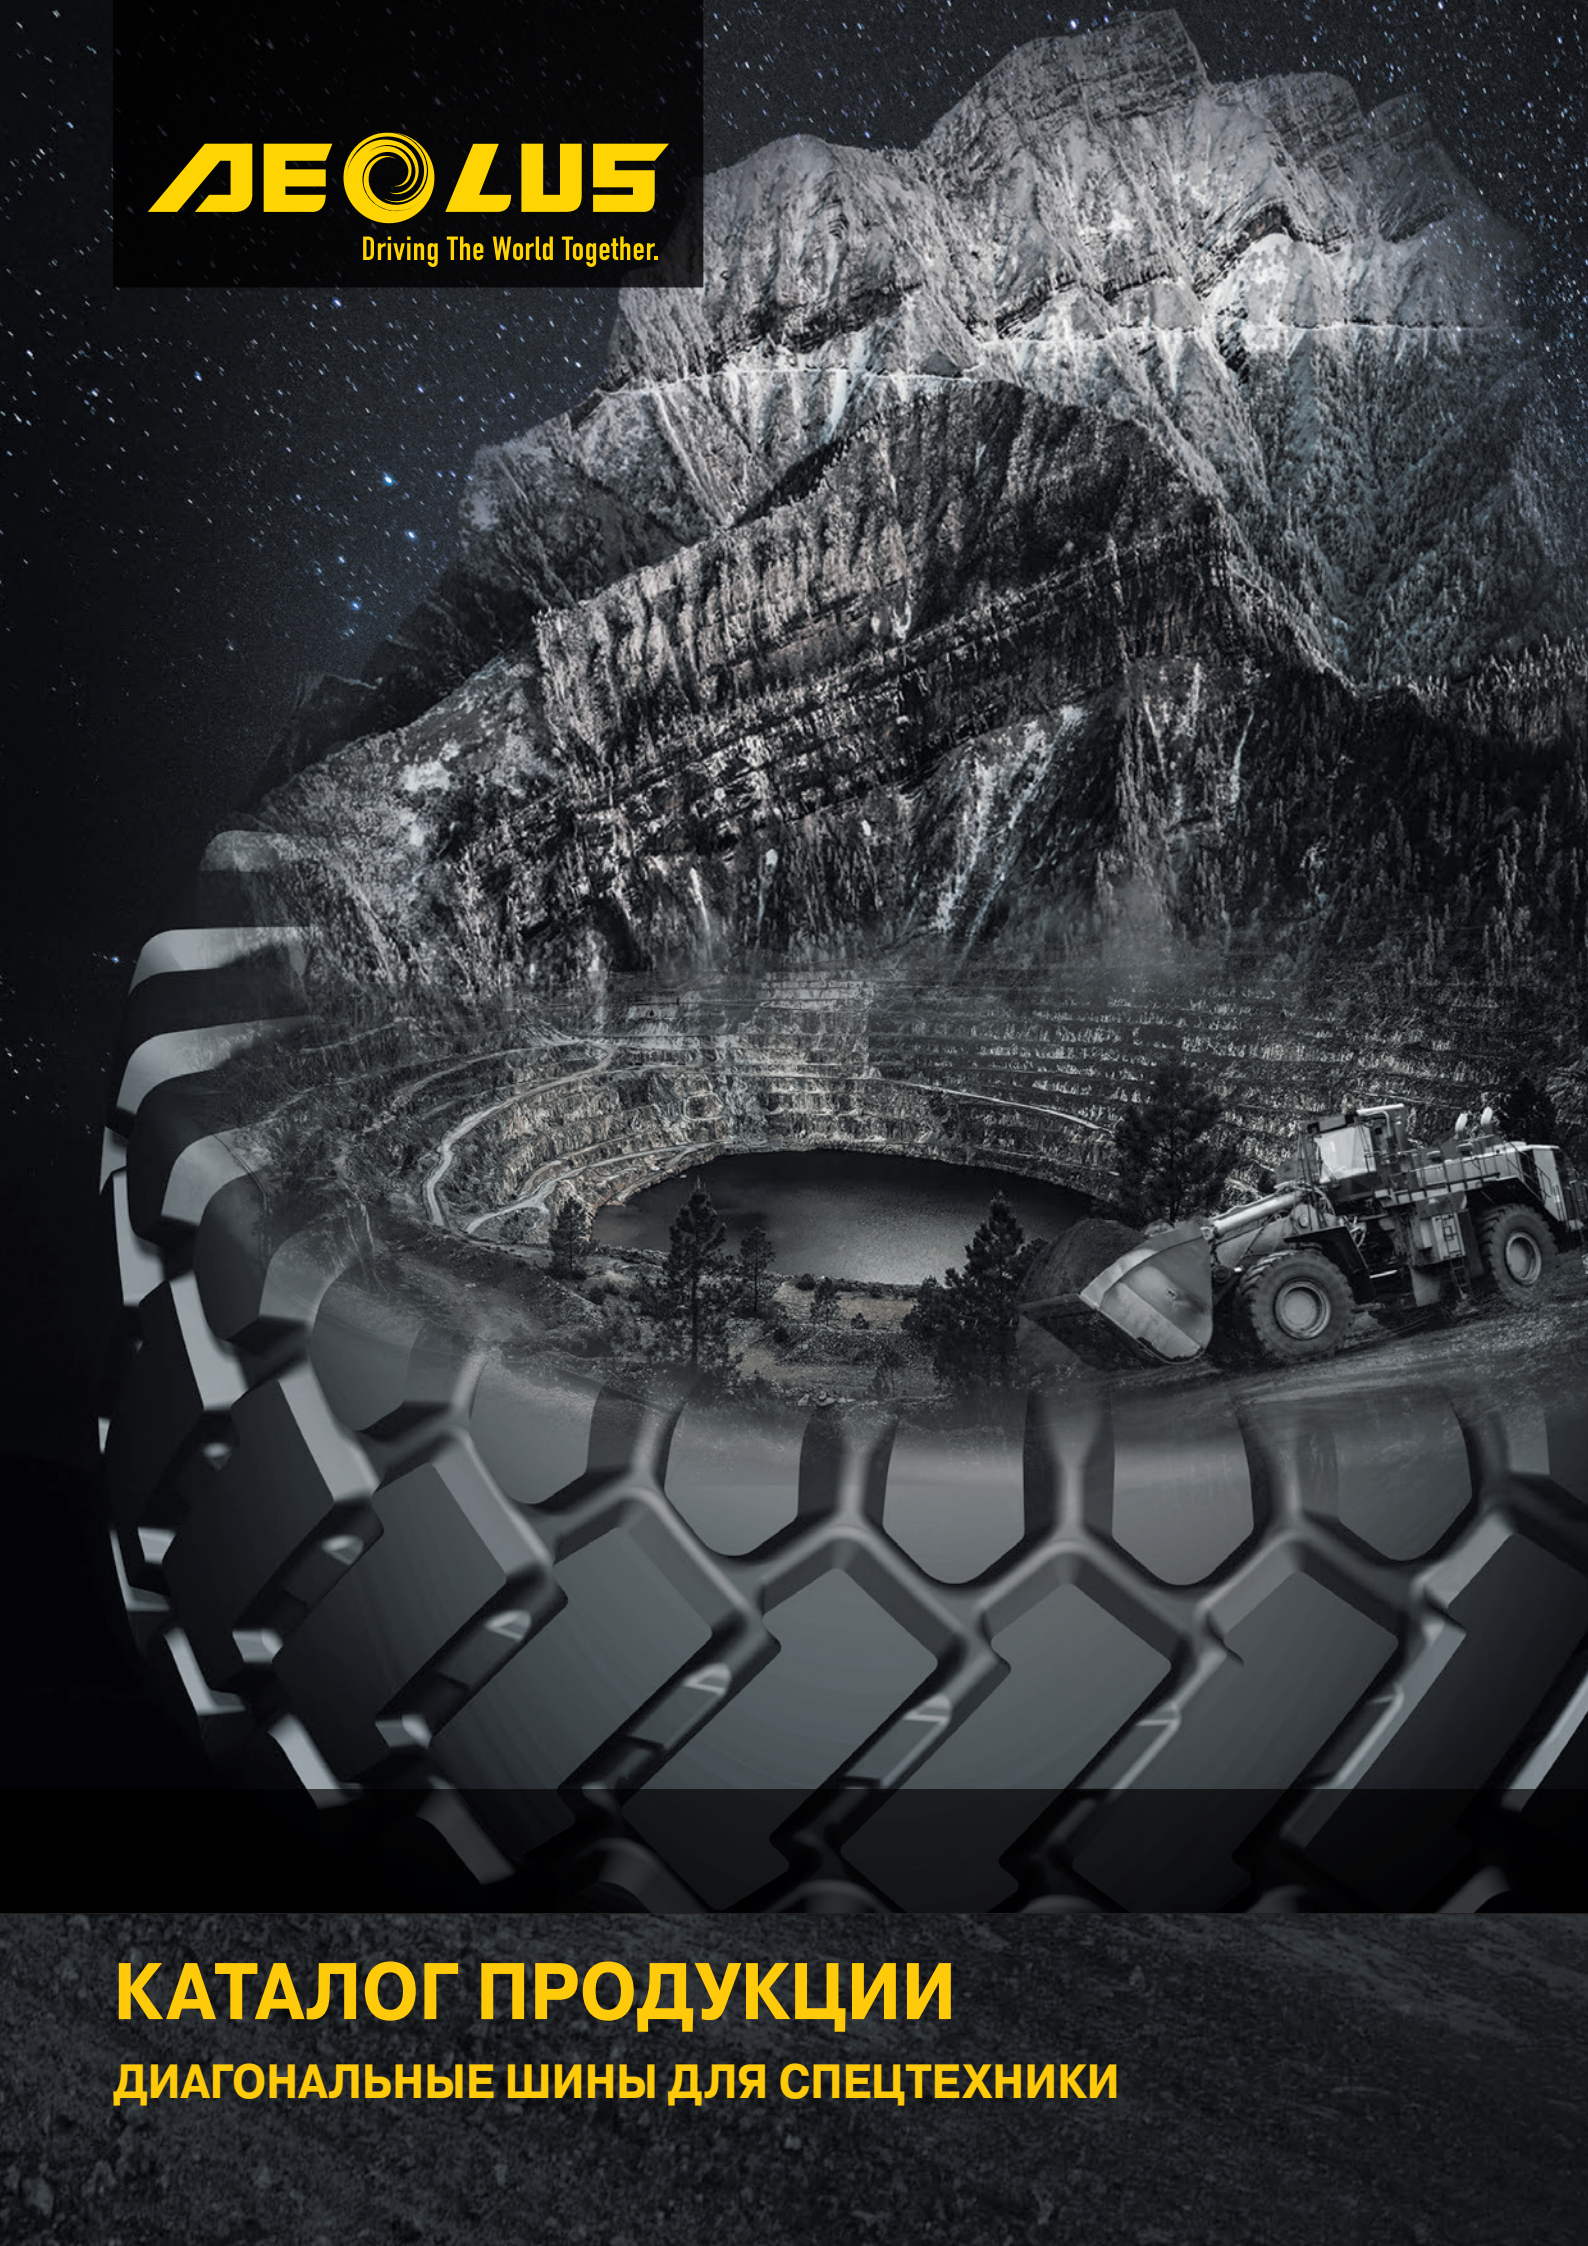

AEOLUS
Driving The World Together.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В AEOLUS**



О КОМПАНИИ

Компания Aeolus Tyre, которая раньше называлась Henan Tyre, основана в 1965 году. Это дочерняя компания концерна ChemChina и ведущий производитель шин в Китае. Концерн ChemChina – крупнейший акционер компаний Aeolus Tyre и Pirelli.

Штаб-квартира компании и центр исследований и разработок находятся в городе Цзяоцзо в провинции Хэнань. Там же расположено производство компании, занимающее 1 300 000 м². В компании работают более 9 000 сотрудников. Aeolus является поставщиком шин для первичной комплектации таких известных производителей дорожно-строительной техники, как LiuGong, XGMA, Lonking и т.д. Компания поставляет крупногабаритные шины на семь континентов уже более 50 лет.


Компания следует строгим стандартам качества. Ее производство сертифицировано по стандартам ISO 9001, TS 16949 и ISO14001. Поэтому продукция Aeolus соответствует требованиям любой страны, в которую поставляется. Она имеет маркировку EU для поставки в страны Евросоюза, DOT, E-MARK, ECE, BIS для поставки в Индию, GSO для стран Персидского залива и IMMETRO для Бразилии.





1	ПОГРУЗЧИКИ, БУЛЬДОЗЕРЫ И МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ	6
2	САМОСВАЛЫ	12
3	ГРЕЙДЕРЫ	18
4	ПОРТОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	20
5	ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ	22
6	КАТКИ	24
7	ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ	26
8	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА	30
9	МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ	32
10	КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	34
11	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	36
12	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	41

**ПОГРУЗЧИКИ, БУЛЬДОЗЕРЫ,
МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ
РАБОТ**

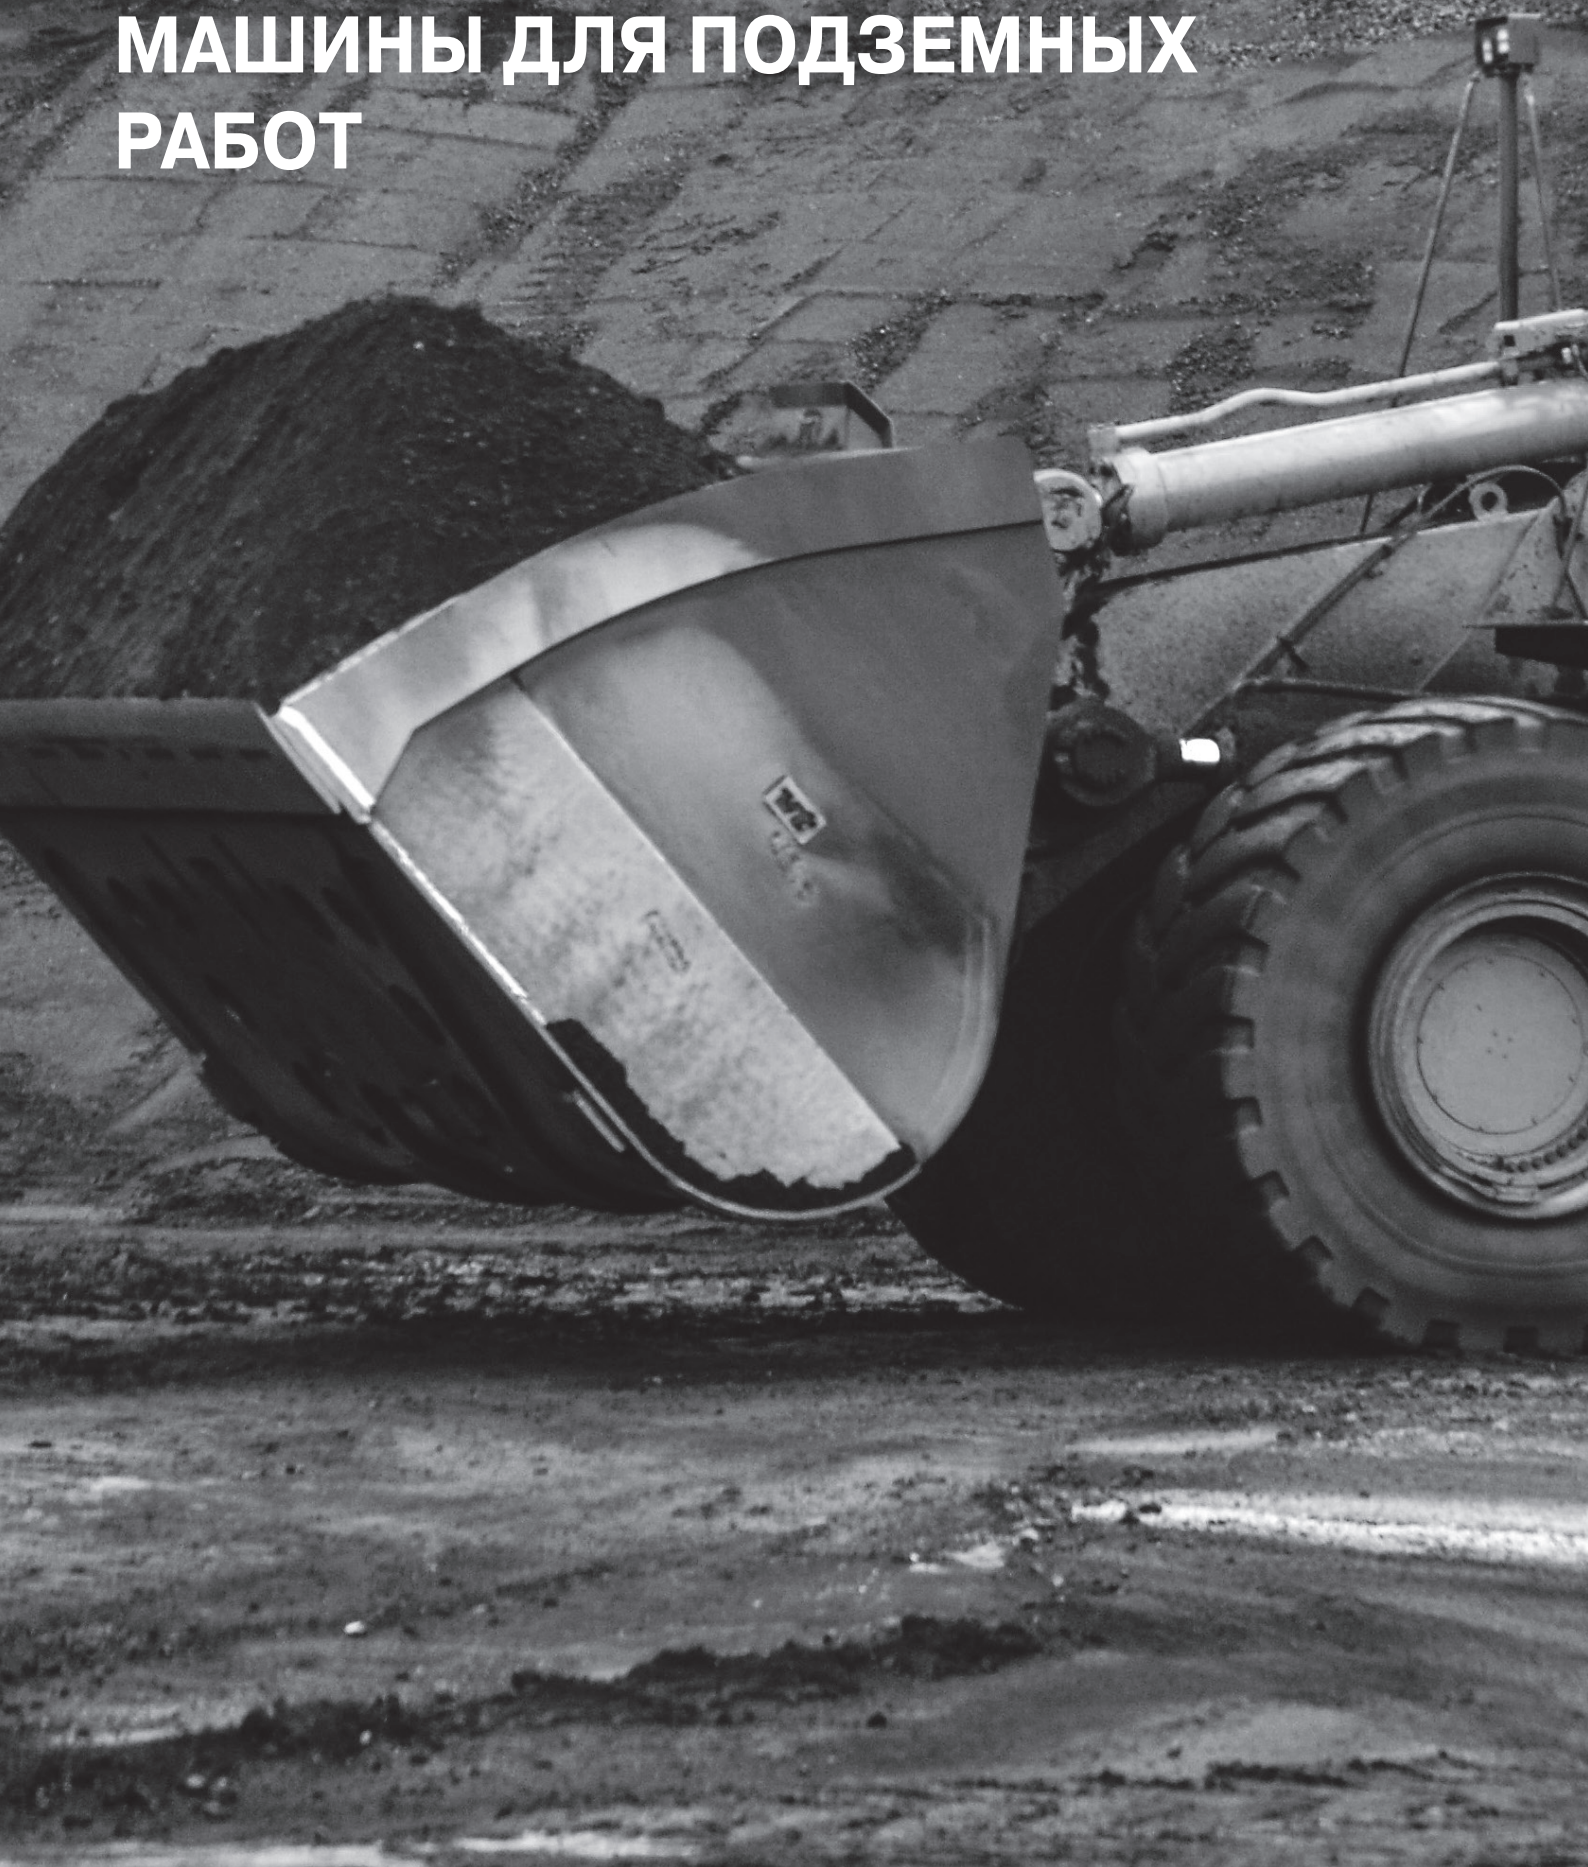





AL318/L3

- » Массивные блоки протектора обеспечивают отличное сопротивление порезам и проколам.
- » Улучшенное сцепление с влажной поверхностью и хорошая устойчивость к боковому скольжению.
- » Дополнительная защита боковины повышает устойчивость к порезам и обеспечивает безопасность в тяжелых дорожных условиях.



AL358/L3

- » Оптимальное расположение блоков и канавок в рисунке протектора обеспечивает отличное сопротивление порезам и проколам.
- » Специальный состав резины обеспечивает оптимальную износостойкость.
- » Дополнительная защита боковины уменьшает повреждения от порезов.



AL368/L3

- » Хорошая тяга и сцепление.
- » Массивные блоки протектора в сочетании с оптимально подобранной резиновой смесью повышают износостойкость и сопротивление порезам.
- » Усиленное плечо шины и боковины повышает сопротивление ударам и препятствует застреванию камней.
- » Усиленная центральная часть протектора обеспечивает хорошую прочность и сопротивление ударам.
- » Выступ на боковине обеспечивает надежную защиту от повреждений.
- » Оптимальная конструкция каркаса увеличивает срок службы шины.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	18	ТТ

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	18	ТТ

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	18	ТТ



AL388/L3

- » Усиленная конструкция препятствует разрушению и повреждению каркаса.
- » Оптимальный рисунок протектора.
- » Широкое применение в карьерах и на строительных площадках.



AL458/L4

- » Уверенное движение на мягких и болотистых почвах.
- » Повышенные износостойкость и сопротивление порезам.
- » Улучшенная управляемость.



AM1/L3

- » Усиленные ребрами жесткости блоки протектора обеспечивают длительную эксплуатацию.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают отличные тяговые свойства и сцепление.
- » Специальный состав резины повышает сопротивление порезам и проколам.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	18	ТТ

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-4	23.5-25	18	ТТ

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5/70-16	14	ТТ

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.



G-12/L3/L4

- » Подходит для работы на скальных грунтах.
- » Специальный состав резины способствует предотвращению порезов и снижает перегрев.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	14.00-24	16	TL
L-3	14.00-24	28	TT
L-3	15.5-25	12	TL
L-3	17.5-25	12	TL/TT
L-3	17.5-25	14	TT
L-3	17.5-25	16	TL/TT
L-3	17.5-25	20	TT
L-3	23.5-25	16	TL/TT
L-3	23.5-25	18	TT
L-3	23.5-25	20	TL/TT
L-3	23.5-25	24	TL/TT
L-3	26.5-25	20	TL
L-3	26.5-25	28	TL
L-3	29.5-25	28	TL
L-4	26.5-25	28	TL
L-4	26.5-25	32	TL
L-4	29.5-29	28	TL

G-12A/G-12B/L3

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	16/70-20	14	TT
L-3	16/70-24	10	TT
L-3	16/70-24	14	TT
L-3	17.5-25	16	TL



G-13/L2

- » Отличные тяговые свойства.
- » Широкие блоки протектора способствуют надежному сцеплению с поверхностью и обеспечивают хорошую флотацию.
- » Отличная устойчивость во время работы.
- » Хорошая самоочистка.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-2	14.00-24	12	TL
L-2	17.5-25	12	TT
L-2	17.5-25	16	TL/TT
L-2	20.5-25	16	TL
L-2	23.5-25	16	TL



G-14/L3

- » Подходит для работы в суровых условиях.
- » Направленный рисунок и усиленный протектор обеспечивают максимально возможное сцепление с поверхностью.
- » Специальный состав резины способствует предотвращению порезов.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	20	TT



G-15/L3

- » Хорошие сопротивление порезам и износостойкость.
- » Широкий и глубокий рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление.
- » Хорошая самоочистка.
- » Улучшенная управляемость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	16	TT
L-3	23.5-25	20	TT



G-16/L3

- » Уверенное движение на мягких и болотистых почвах.
- » Хорошие сопротивление порезам и износостойкость.
- » Улучшенная управляемость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	16/70-20	10	TT
L-3	16/70-20	14	TT



G-1A/L4S/L5S

- » Специальный состав резины способствует предотвращению порезов, проколов и увеличению срока службы.
- » Гладкий рисунок протектора снижает вероятность проколов.



G-2/L3

- » Гладкий рисунок протектора способствует надежному сцеплению с поверхностью.
- » Узкие канавки в плечевой зоне повышают тяговые свойства и снижают перегрев шины.
- » Специальный состав резины способствует предотвращению порезов и увеличению срока службы.
- » Универсальное применение.



G-3/L3

- » Усиленный каркас способствует предотвращению порезов, снижает риск преждевременного износа и перегрева.
- » Превосходное сцепление.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-4S	10.00-20	14	TT
L-4S	12.00-24	16	TT
L-4S	12.00-24	20	TT
L-4S	14.00-24	24	TT
L-5S	12.00-20	28	TT
L-5S	12.00-24	16	TT
L-5S	12.00-24	20	TT
L-5S	17.5-25	20	TL/TT
L-5S	18.00-25	32	TL
L-5S	26.5-25	32	TL
L-5S	29.5-29	40	TL

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	10.00-20	14	TT

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	16	TL/TT
L-3	20.5-25	20	TL/TT
L-3	20.5-25	28	TL



G-21/L2

- » Улучшенное сцепление с поверхностью.
- » Хорошая самоочистка.
- » Большое пятно контакта с дорогой обеспечивает хорошую флотацию и отличную стабильность при работе на болотистых почвах.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-2	18-20	16	TT



G-24/L5

- » Усиленный износостойкий каркас обеспечивает высокую безопасность эксплуатации.
- » Большое пятно контакта и специальный состав резины способствуют предотвращению порезов и увеличению срока службы.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-5	20.5-25	20	TL
L-5	23.5-25	20	TL
L-5	23.5-25	24	TL
L-5	26.5-25	32	TL
L-5	29.5-25	28	TL



G-25/L5

- » Очень глубокий протектор для работы на скальных грунтах и в суровых условиях.
- » Отличное сцепление и устойчивость при движении.
- » Специальный состав резины способствует предотвращению порезов и проколов.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-5	35/65-33	42	TL

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.



G-26/L3

- » Подходит для движения на мягких болотистых почвах, а также по скользкой поверхности.
- » Жесткий каркас с повышенным сроком службы обеспечивает высокую грузоподъемность.
- » Массивные блоки в центральной части протектора обеспечивают длительный срок службы и предотвращают опасность взрыва.
- » Хорошая самоочистка и устойчивость к боковому скольжению.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	17.5-25	12	ТТ
L-3	17.5-25	16	ТЛ/ТТ
L-3	17.5-25	20	ТТ
L-3	20.5-25	16	ТТ
L-3	20.5-25	20	ТЛ/ТТ
L-3	23.5-25	16	ТТ
L-3	23.5-25	20	ТЛ/ТТ
L-3	23.5-25	24	ТТ
L-3	26.5-25	28	ТЛ



G-27/L3

- » Отличные тяговые свойства и сцепление.
- » Ломаный рисунок протектора уменьшает вибрацию транспортного средства.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают отличное сопротивление порезам и проколам.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	23.5-25	18	ТТ

САМОСВАЛЫ







AM1

- » Усиленные ребрами жесткости массивные блоки протектора обеспечивают прекрасные эксплуатационные качества.
- » Глубокий поперечный рисунок протектора обеспечивает высокие сцепные и тяговые свойства.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы и проколы.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	12.00-20	18	ТТ
—	12.00-20	20	ТТ



Q-10

- » Уверенное движение на мягких и болотистых почвах.
- » Хорошая сопротивляемость порезам и износостойкость.
- » Улучшенная управляемость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	14.00-20	20 (усиленн.)	ТТ
—	14.00-20	24	ТТ



Q-22

- » Хорошее сцепление и стабильность при движении.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы, проколы и преждевременный износ.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	11.00-20	18	ТТ
—	12.00-20	18	ТТ



Q-4N

- » Подходит для применения на большегрузных машинах на дорогах общего пользования.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы.
- » Хороший отвод воды и устойчивость к боковому скольжению позволяют применять как на мокрых, так и на сухих поверхностях.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	18-22.5	20	ТЛ



G-5/E3

- » Хорошее сцепление.
- » Массивный рисунок протектора обеспечивает устойчивость к порезам и длительную эксплуатацию.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	13.00-25	28	ТТ
E-3	14.00-24	24	ТТ
E-3	14.00-24	28	ТТ
E-3	14.00-24	32	ТТ
E-3	14.00-24	36	ТТ
E-3	14.00-25	36	ТТ



G-6/E3

- » Хорошее сцепление и стабильность при движении.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы, проколы и преждевременный износ.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	13.00-25	28	ТТ

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.



G-8/E3

- » Массивный рисунок протектора обеспечивает хорошую управляемость и износостойкость.
- » Ребра в плечевой зоне, обеспечивающие дополнительную жесткость, и усиленный каркас гарантируют длительную эксплуатацию.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	13.00-25	28	TT
E-3	13.00-25	36	TT
E-3	14.00-24	24	TT
E-3	14.00-25	36	TT



G-10/E3

- » Широкие выступы в зоне протектора в форме ребер способствуют хорошему сцеплению.
- » Специальный состав резины предотвращает порезы и преждевременный износ.
- » Усиленный каркас гарантирует длительную эксплуатацию.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	18.00-25	32	TL/TT
E-3	18.00-25	36	TL



G-12/E3

- » Глубокий рисунок протектора обеспечивает длительную эксплуатацию.
- » Специальный состав резины и усиленный каркас предотвращают перегрев и преждевременный износ.
- » Применяется на различной карьерной и строительной технике.
- » Для шин 18.00-33.00 возможны 3 состава резиновой смеси:
 - » Стандартный состав.
 - » Состав, устойчивый к порезам.
 - » Состав, устойчивый к перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	16.00-24	16	TT
E-3	16.00-25	28	TL/TT
E-3	16.00-25	36	TT
E-3	21.00-33	36	TT
E-3	37.25-35	36	TL



G-26/E3

- » Массивные блоки в центральной части протектора обеспечивают длительный срок службы и ударопрочность.
- » Хорошая устойчивость к боковому скольжению и самоочистка.
- » Прочный и долговечный каркас обеспечивает высокую грузоподъемность, уверенное движение и стабильность управления.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	37.25-35	36	TL



G-34/E3

- » Превосходное сцепление.
- » Массивный рисунок протектора обеспечивает устойчивость к порезам и длительную эксплуатацию.
- » Уверенное движение.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	29.5-25	34	TL



G-4A/E4

- » Усиленный прочный каркас.
- » Глубокий рисунок протектора и широкая беговая дорожка обеспечивают износостойкость и длительную эксплуатацию, предотвращают порезы, способствуют уверенному движению по гравию.
- » Для шин 18.00-33.00 возможны 3 состава резиновой смеси:
 - » Стандартный состав.
 - » Состав, устойчивый к порезам.
 - » Состав, устойчивый к перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	24.00-35	48	TL



G-4B/E4

- » Усиленный прочный каркас.
- » Глубокий рисунок протектора и широкая беговая дорожка обеспечивают износостойкость и длительную эксплуатацию, предотвращают порезы, способствуют уверенному движению по гравию.
- » Для шин 18.00-33.00 возможны 3 состава резиновой смеси:
 - » Стандартный состав.
 - » Состав, устойчивый к порезам.
 - » Состав, устойчивый к перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	16.00-25	28	TT



G-4C/E4

- » Усиленный прочный каркас.
- » Глубокий рисунок протектора и широкая беговая дорожка обеспечивают износостойкость, предотвращают порезы, способствуют уверенному движению по гравию и грунту.
- » Для шин 18.00-33.00 возможны 3 состава резиновой смеси:
 - » Стандартный состав.
 - » Состав, устойчивый к порезам.
 - » Состав, устойчивый к перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	21.00-35	36	TL
E-4	27.00-49	48	TL



G-5/E4

- » Хорошее сцепление.
- » Широкий и глубокий рисунок протектора обеспечивает устойчивость к порезам и длительную эксплуатацию.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	14.00-25	36	TT



G-11A/E4

- » Хорошее сопротивление порезам и износостойкость.
- » Специальная конструкция плеча шины дает дополнительную защиту и снижает перегрев.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	21.00-35	36	TL



G-12/E4

- » Глубокий рисунок протектора увеличивает срок службы.
- » Специальный состав резины и усиленный каркас предотвращают перегрев и преждевременный износ.
- » Применяется на различной карьерной и строительной технике.
- » Для шин 18.00-33.00 возможны 3 состава резиновой смеси:
 - » Стандартный состав.
 - » Состав, устойчивый к порезам.
 - » Состав, устойчивый к перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	18.00-25	32	TL/TT
E-4	18.00-25	40	TL



G-31/E4

- » Хорошее сцепление.
- » Специальный состав резины и усиленный каркас предотвращают перегрев и преждевременный износ.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	12.00-24	24	TT

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.



G-35/E4

- » Хорошее сцепление.
- » Массивный рисунок протектора обеспечивает устойчивость к порезам и длительную эксплуатацию.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-4	33.00-51	58	TL

ГРЕЙДЕРЫ





AL216/L2

- » Отличная стабильность и самоочистка.
- » Усиленные ребра жесткости придают дополнительную прочность шине.
- » Массивный рисунок протектора предотвращает порезы.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-2	17.5-25	16	TL



G-3/L3

- » Усиленный каркас предотвращает порезы, перегрев и преждевременный износ.
- » Отличные тяговые свойства.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	16	TL/TT
L-3	20.5-25	20	TL/TT



G-12/L3

- » Разработана для скальных грунтов с повышенным сопротивлением порезам.
- » Специальный состав резины предотвращает перегрев и преждевременный износ.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	15.5-25	12	TL
L-3	17.5-25	12	TL/TT
L-3	17.5-25	14	TT
L-3	17.5-25	16	TL/TT
L-3	17.5-25	20	TT
L-3	23.5-25	16	TL/TT
L-3	23.5-25	20	TL/TT



G-13/L2

- » Отличные тяговые свойства.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают хорошую флотацию и стабильность во время работы на грязных дорогах.
- » Хорошая самоочистка.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-2	13.00-24 TG	12	TL/TT
L-2	13.00-24 TG	16	TL
L-2	14.00-24 TG	12	TL
L-2	14.00-24 TG	16	TL
L-2	17.5-25	12	TT
L-2	17.5-25	16	TL/TT
L-2	20.5-25	16	TL
L-2	23.5-25	16	TL



G-14/L3

- » Отличная стабильность движения и самоочистка.
- » Усиленные ребра жесткости придают исключительную прочность шине.
- » Компактные блоки предотвращают порезы.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	20	TT



G-26/L3

- » Массивные блоки в центральной части протектора обеспечивают длительный срок службы и ударопрочность.
- » Хорошая устойчивость к боковому скольжению и самоочистка.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	16	TT
L-3	20.5-25	20	TL/TT
L-3	23.5-25	20	TL/TT

ПОРТОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ





AIND40+/IND4

- » Отличное сопротивление порезам и износостойкость.
- » Усиленная конструкция ребер протектора снижает риск образования трещин в основании блоков.
- » Специальный состав резины повышает износостойкость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
IND-4	18.00-25	40	TL



AIND41/IND4

- » Разработана для ричстакеров и контейнерных кранов на пневмоходу.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают длительный срок службы и сопротивление порезам.
- » Усиленная конструкция ребер протектора снижает риск образования трещин в основании блоков.
- » Специальный дизайн боковин предотвращает их повреждение.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
IND-4	18.00-25	40	TL



G-12/E3

- » Высокопрочный каркас.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают большое пятно контакта.
- » Хорошие тяговые свойства.
- » Отличное сопротивление перегреву и износостойкость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-3	16.00-25	32	TL
E-3	21.00-25	40	TL



G-31/E4

- » Прочный каркас подходит для движения на большой скорости и для повышенной грузоподъемности при работе на портовой технике.
- » Отличные тяговые свойства и сопротивление перегреву.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	20.5-25	16	TT

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

**ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ /
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И
ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ**



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ



AIND11

- » Предназначена для вилочных погрузчиков.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают хорошую управляемость и длительную эксплуатацию.
- » Специальный состав резины обеспечивает износостойкость.

РАЗМЕР	PR	ТИП
6.00-9NHS	10	ТТ
6.50-10NHS	10	ТТ
7.00-12NHS	12	ТТ
8.25-15NHS	14	ТТ
28×9-15NHS	14	ТТ

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ



AIND11

- » Предназначена для вилочных погрузчиков.
- » Специальный состав обеспечивает сопротивление порезам и высокую износостойкость.
- » Низкое сопротивление качению обеспечивает дополнительную экономию топлива.
- » Прочная шина, устойчивая к вибрациям, благодаря чему обеспечивается комфорт водителя.

РАЗМЕР
6.00-9/4.00
6.50-10/5.00
7.00-12/5.00
18×7-8/4.33
28×9-15/7.0

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

КАТКИ





G-1B/C1

- » Отличные эксплуатационные характеристики и устойчивость при движении.
- » Специальный состав резины обеспечивает хорошее сопротивление порезам, проколам и износостойкость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
C-1	9.00-20	16	ТТ
C-1	11.00-20	16	ТТ
C-1	11.00-20	18	ТТ
C-1	13/80-20	16	ТТ



G-7B/E7

- » Ромбовидный рисунок протектора повышает управляемость.
- » Хорошая флотация.
- » Отличные эксплуатационные характеристики и устойчивость при движении.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	16.00-20	16	ТТ



G-9/L3

- » Высокопрочный каркас.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают большое пятно контакта.
- » Хорошее сцепление.
- » Отличное сопротивление перегреву и износостойкость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
L-3	18.00-24	12	ТТ



G-23/E7

- » Широкий протектор и его особый рисунок улучшают флотацию.
- » Хорошие тяговые свойства.
- » Пониженный уровень вибрации.
- » Бескамерную шину можно заполнять солевым раствором для балластировки.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	20.5-25	16	ТТ
E-7	23.1-26	8	ТЛ/ТТ
E-7	23.1-26	12	ТЛ/ТТ
E-7	23.1-26	14	ТЛ/ТТ

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ







AE71/E7

- » Широкий протектор с продольным рисунком и закругленное плечо обеспечивают стабильное движение.
- » Хорошая флотация и уверенное движение по песку.
- » Равномерный износ, идеально подходит для использования в пустыне и на мягких грунтах.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	24-21	16	TL
E-7	21.00-25	16	TL



AE75/E7

- » Специальный продольный рисунок протектора обеспечивает уверенное движение в пустыне и на песчаных грунтах.
- » Хорошая флотация и равномерный износ.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	16.00-20	16	TT



AHF18/HF1

- » Отличная устойчивость во время работы.
- » Высокие флотационные свойства и равномерная нагрузка на поверхность.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
HF-1	66*44.00-25	20	TL
HF-1	66*44.00-25	22	TL
HF-1	66*44.00-25	32	TL
HF-1	66*50.00-25	22	TL



G-7A/E7

- » Благодаря специальному рисунку протектора подходит для использования на песчаных и мягких грунтах.
- » Хорошая флотация.
- » Низкое сопротивление качению.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	22-20	14	TL
E-7	22-20	16	TL



G-7B/E7

- » Уверенное движение.
- » Хорошая флотация.
- » Отличная устойчивость при движении.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	16.00-20	16	TT



G-18/E7

- » Широкий протектор с продольным рисунком и закругленное плечо обеспечивают стабильное движение.
- » Хорошая флотация.
- » Отличная устойчивость при движении по песку.
- » Равномерный износ, идеально подходит для использования в пустыне и на мягких грунтах.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
E-7	18-20	14	TL/TT
E-7	20-20	16	TL/TT
E-7	22-20	14	TL
E-7	29.5-25	28	TL

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.



G-19

- » Глубокий направленный рисунок протектора обеспечивает уверенное движение и отличные тяговые свойства.
- » Флотационные шины низкого давления на грунт гарантируют более эффективную защиту почвы и снижают риск ее уплотнения.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	66*43.00-25	10	TL
—	66*43.00-25	12	TL
—	66*43.00-25	22	TL



G-29/E7

- » Исключительная устойчивость.
- » Хорошая флотация и высокая несущая способность.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
Е-7	16.00-20	16	TL/TT
Е-7	20-20	16	TL

[illegible]

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА





ALS28/LS2

- » Специальный состав резины обеспечивает хорошее сопротивление порезам и износостойкость.
- » Усиленный каркас обеспечивает высокое сопротивление порезам и проколам.
- » Прочный и долговечный каркас шины обеспечивает высокую грузоподъемность в тяжелых условиях эксплуатации.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
LS-2	30.5L-32	26	TL



AR125/R1

- » Направленный рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление.
- » Отличная самоочистка при движении по грязи.
- » Специальный состав резины обеспечивает оптимальное сопротивление порезам.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
R-1	18.4-38	10	TT



AR126/R1

- » Подходит для использования на тракторах.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают хорошее сцепление с дорогой.
- » Специальный состав резины обеспечивает хорошее сопротивление порезам и проколам.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
R-1	11.2-24	12	TT



AR129/R1

- » Подходит для использования на тракторах.
- » Классический рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление.
- » Уступы за блоками протектора способствуют самоочистке.
- » Специальный состав резины обеспечивает хорошее сопротивление порезам и износостойкость.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
R-1	14.9-26	8	TT



R-1/R1B

- » Подходит для использования на тракторах и комбайнах.
- » Хорошая грузоподъемность.
- » Отличное сопротивление порезам и проколам.
- » Хорошая самоочистка.
- » Жесткая конструкция ребер протектора обеспечивает хорошее сцепление.
- » Может использоваться на ведущей оси.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
R-1	18.4/15-30	14	TT
R-1	16.9-28	8	TL
R-1	16.9-28	14	TL
R-1	16.9-30	12	TL
R-1	16.9-30	14	TL
R-1	16.9-34	14	TL
R-1	18.4-30	14	TL
R-1	18.4-30	16	TL
R-1	18.4-34	14	TL
R-1	18.4-38	14	TL




R4

- » Подходит для сельскохозяйственных работ.
- » Хорошее сцепление.
- » Низкое сопротивление качению.
- » Оптимальное сопротивление порезам и проколам.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
R-4	16.9-24	12	TL
R-4	16.9-28	12	TL
R-4	18.4-26	12	TL
R-4	19.5L-24	12	TL

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

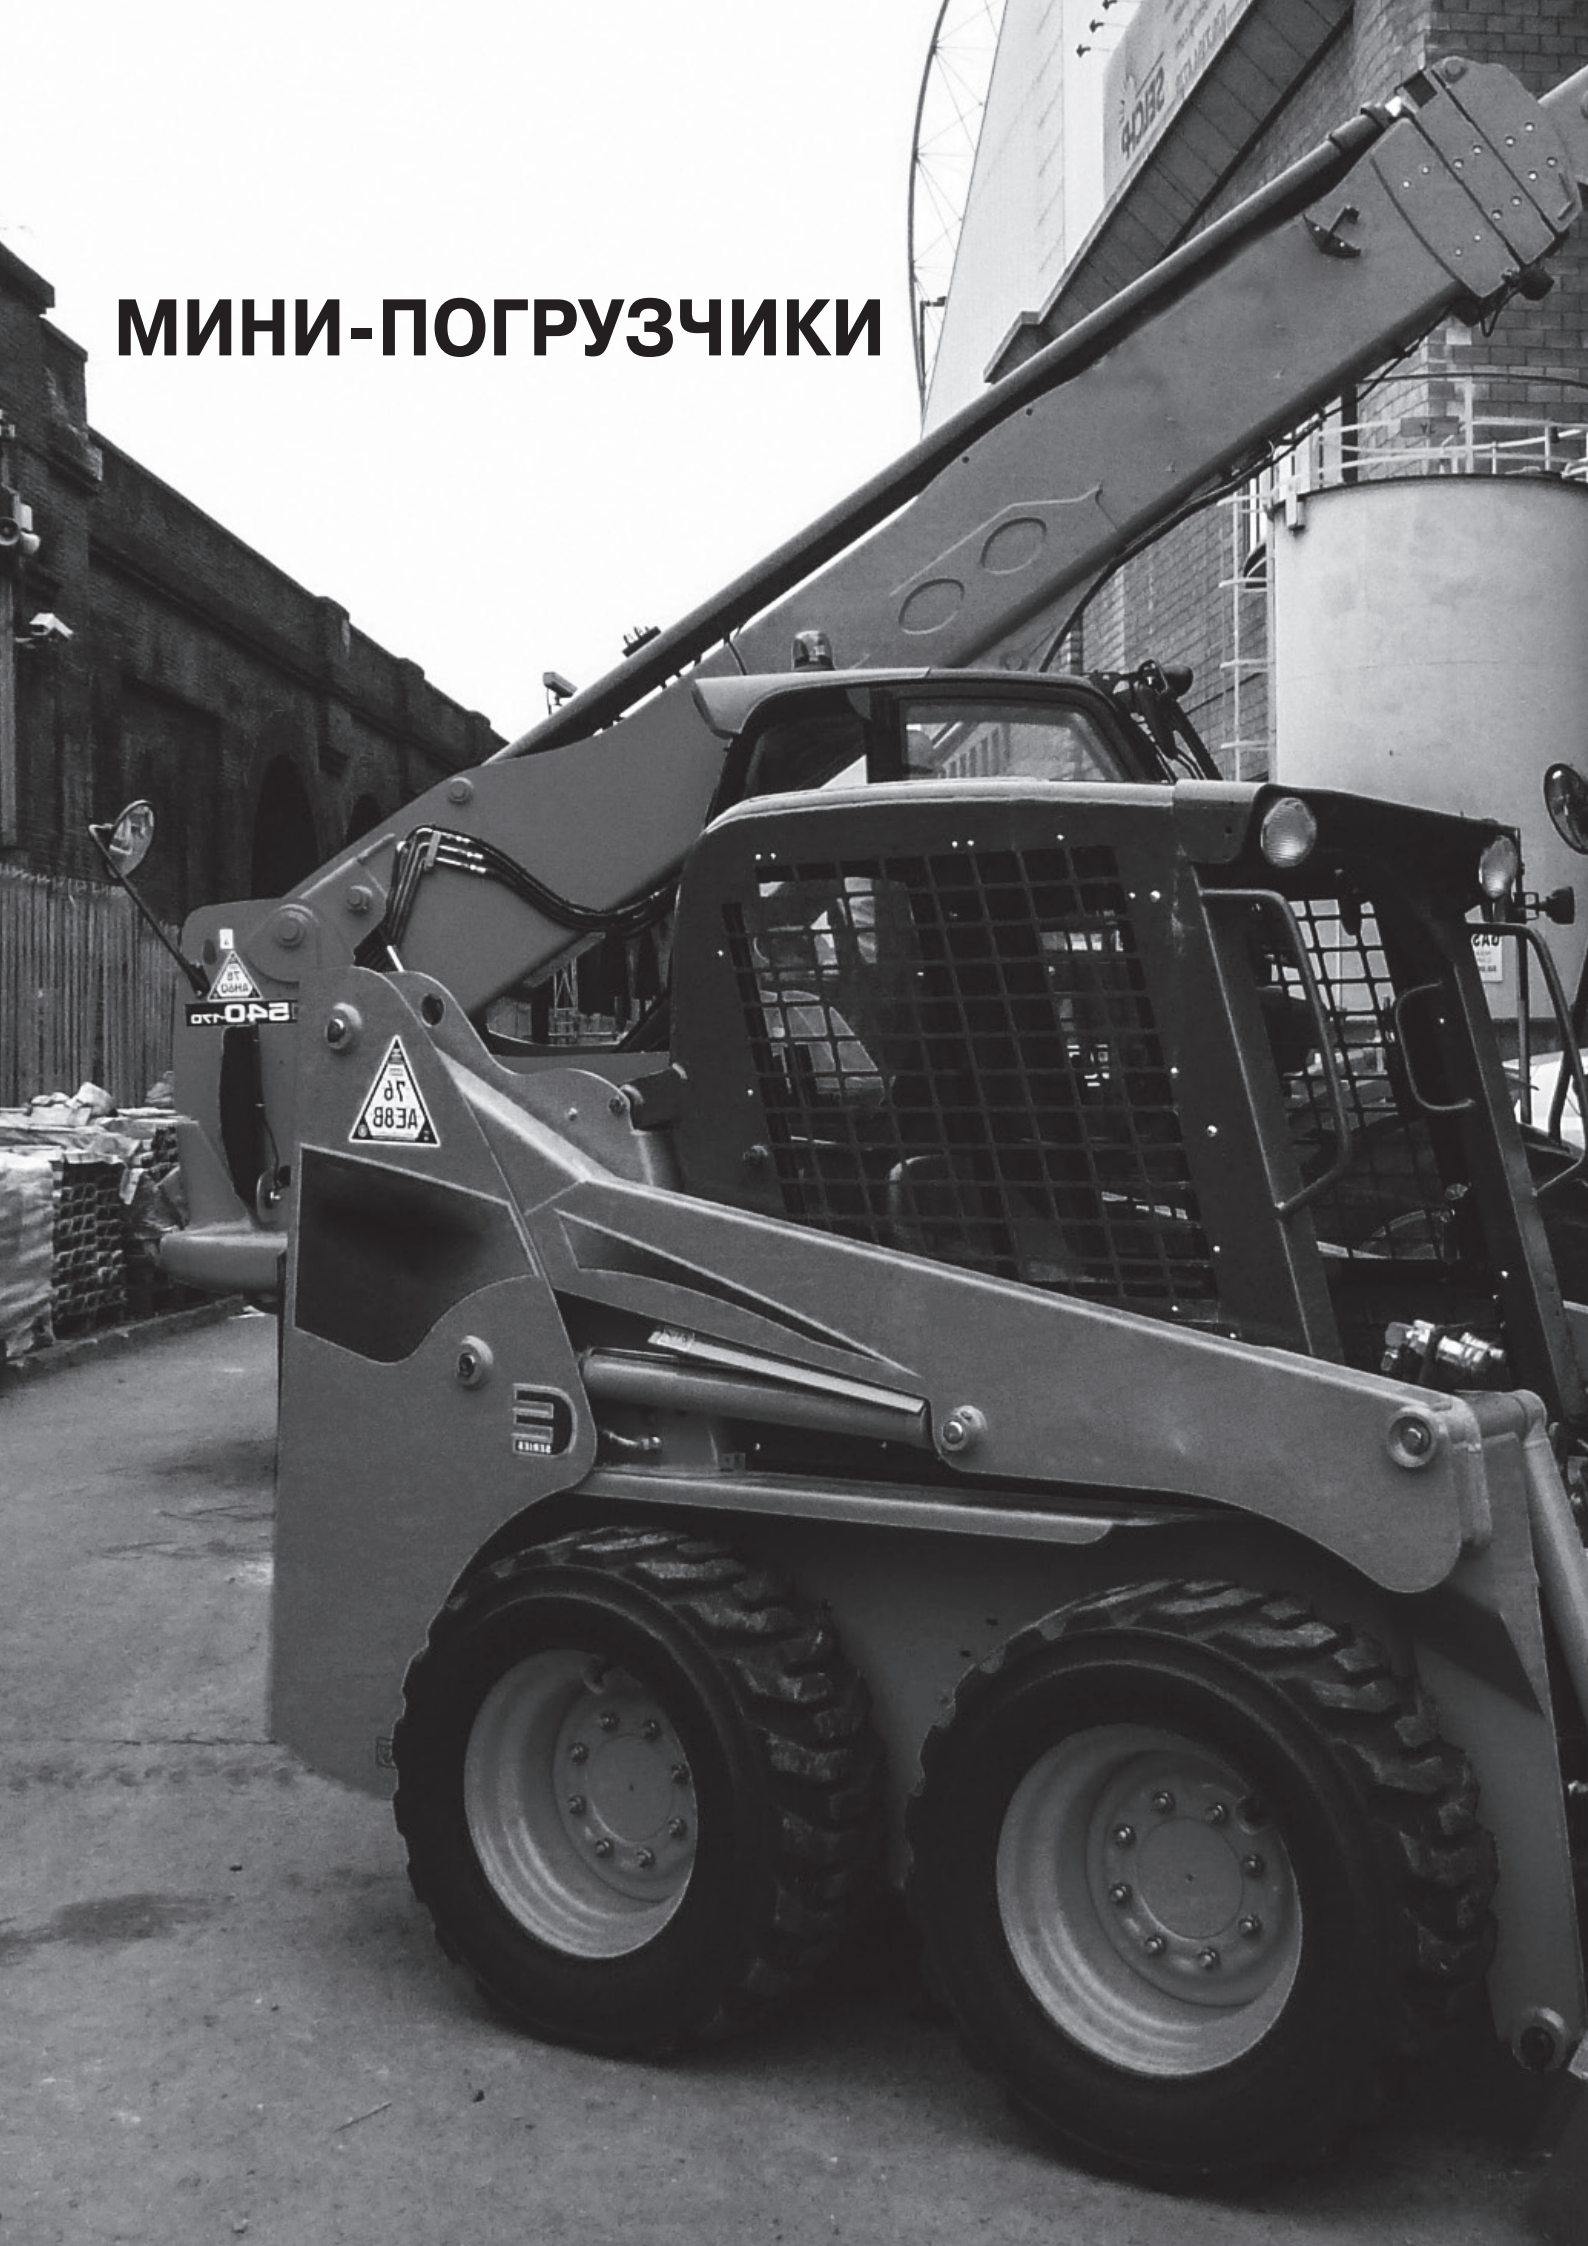



AL266

- » Классический рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление.
- » Трапециевидные углубления между ребрами протектора способствуют отличной самоочистке.
- » Специальный состав резины и усиленные блоки в центральной части протектора обеспечивают оптимальную износостойкость.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	12.5/80-18	14	TL



AS26

- » Подходит для мини-погрузчиков с бортовым поворотом.
- » Хорошее сцепление.
- » Кольцевое ребро в плечевой зоне шины надежно защищает боковину.
- » Усиленный каркас обеспечивает длительную эксплуатацию.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	10-16.5NHS	10	TL
—	14-17.5NHS	14	TL



IN-4

- » Подходит для мини-погрузчиков с бортовым поворотом.
- » Хорошее сцепление.
- » Оптимальное сопротивление порезам и проколам.

TRA КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	12-16.5NHS	12	TL

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ





AEX1

- » Специальный рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление и самоочистку на мягких болотистых почвах.
- » Усиленные блоки протектора обеспечивают отличную износостойкость и сопротивление порезам и проколам.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	10.00-20	16	ТТ



AEX2

- » Отличное сцепление и самоочистка на грязных дорогах.
- » Хорошая устойчивость и износостойкость.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	9.00-20	14	ТТ
—	9.00-20	16	ТТ



AEX3

- » Устойчивость движения и отличное сопротивление боковому скольжению.
- » Массивные блоки протектора обеспечивают хорошее сцепление.
- » Специальный рисунок протектора обеспечивает износостойкость и превосходную самоочистку.

ТРА КОД*	РАЗМЕР	PR	ТИП
—	12-16.5	12	ТЛ

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

ПОГРУЗЧИКИ, БУЛЬДОЗЕРЫ И МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	50 км/ч	10 км/ч	50 км/ч	10 км/ч		
23.5-25	18	L-3	AL318	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	30.5	DG09C
23.5-25	18	L-3	AL358	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	30.5	DG09C
23.5-25	18	L-3	AL368	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	36	DG09C
23.5-25	18	L-3	AL388	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	36	DG09C
23.5-25	18	L-4	AL458	ТТ	19.50/2.5	595	1675	6700	10300	265	350	55.5	DG09C
20.5/70-16	14	L-3	AM1	ТТ	8.5	323	910	—	3000 (8 км/ч)	—	450	19	DG06C
14.00-24	16	L-3	G-12	ТЛ	10	375	1370	4000	7300	375	550	33.5	—
14.00-24	28	L-3	G-12	ТТ	10	375	1370	5600	10000	650	925	33.5	DG09C
15.5-25	12	L-3	G-12	ТЛ	12.00/1.3	395	1275	3250	5600	250	400	26.5	JZ01
17.5-25	12	L-3	G-12	ТЛ	14.00/1.5	445	1350	3650	6150	225	350	27	JZ01
17.5-25	12	L-3	G-12	ТТ	14.00/1.5	445	1350	3650	6150	225	350	27	DG09C
17.5-25	14	L-3	G-12	ТТ	14.00/1.5	445	1350	3930	6700	260	420	27	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-12	ТТ	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	27	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-12	ТЛ	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	27	JZ01
17.5-25	20	L-3	G-12	ТТ	14.00/1.5	445	1350	5000	8250	400	575	27	DG09C
23.5-25	16	L-3	G-12	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6150	9500	225	300	33	DG09C
23.5-25	16	L-3	G-12	ТЛ	19.50/2.5	595	1615	6150	9500	225	300	36	JZ01
23.5-25	18	L-3	G-12	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	36	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-12	ТТ	19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375	36	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-12	ТЛ	19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375	36	JZ01
23.5-25	24	L-3	G-12	ТТ	19.50/2.5	595	1615	8000	12500	350	475	36	DG09C
23.5-25	24	L-3	G-12	ТЛ	19.50/2.5	595	1615	8000	12500	350	475	36	JZ01
26.5-25	20	L-3	G-12	ТЛ	22.00/3.0	675	1750	8250	13200	250	350	38.5	JZ01
26.5-25	28	L-3	G-12	ТЛ	22.00/3.0	675	1750	10000	15500	350	475	38.5	JZ01
29.5-25	28	L-3	G-12	ТЛ	25.00/3.5	750	1875	11500	17500	325	425	40.5	JS01C
26.5-25	28	L-4	G-12	ТЛ	22.00/3.0	675	1800	10000	15500	350	475	61.5	JZ01
26.5-25	32	L-4	G-12	ТЛ	22.00/3.0	675	1800	11200	17000	425	550	61.5	JZ01
29.5-29	28	L-4	G-12	ТЛ	25.00/3.5	750	2025	12150	19000	325	425	60	JS01C
16/70-20	14	L-3	G-12A	ТТ	13(SDC)	410	1075	2900	5150	350	450	22	DG09C
16/70-24	10	L-3	G-12A	ТТ	13(SDC)	410	1175	2800	4750	250	325	26	DG09C
16/70-24	14	L-3	G-12A	ТТ	13(SDC)	410	1175	3350	5600	350	450	26	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-12B	ТЛ	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	27	JZ01
14.00-24	12	L-2	G-13	ТЛ	8.00TG	360	1350	3075	6300	275	425	24	HZ01
17.5-25	12	L-2	G-13	ТТ	14.00/1.5	445	1350	3650	6150	225	350	25	DG09C
17.5-25	16	L-2	G-13	ТТ	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	25	DG09C
17.5-25	16	L-2	G-13	ТЛ	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	25	JZ01
20.5-25	16	L-2	G-13	ТЛ	17.00/2.0	520	1490	5450	8250	275	350	30.5	JZ01
23.5-25	16	L-2	G-13	ТЛ	19.50/2.5	595	1615	6150	9500	225	300	29.5	JZ01
20.5-25	20	L-3	G-14	ТТ	17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450	30.5	DG09C
23.5-25	16	L-3	G-15	ТТ	19.50/2.5	595	1615	6150	9500	225	300	36	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-15	ТТ	19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375	36	DG09C
16/70-20	10	L-3	G-16	ТТ	13(SDC)	410	1075	2430	4250	250	325	21	DG09C
16/70-20	14	L-3	G-16	ТТ	13(SDC)	410	1075	2900	5150	350	450	21	DG09C
10.00-20	14	L-4S	G-1A	ТТ	7.5	278	1073	2300	3260	450	670	—	DG09C
12.00-24	16	L-4S	G-1A	ТТ	8.5	315	1275	3250	6150	450	675	29	DG09C
12.00-24	20	L-4S	G-1A	ТТ	8.5	315	1275	3750	6900	550	825	29	DG09C
14.00-24	24	L-4S	G-1A	ТТ	10	375	1370	5150	9500	575	850	—	DG09C
12.00-20	28	L-5S	G-1A	ТТ	8.5	315	1175	—	6700	—	1000	51	DG09C
12.00-24	16	L-5S	G-1A	ТТ	8.5	315	1275	3250	6150	450	675	—	DG09C
12.00-24	20	L-5S	G-1A	ТТ	8.5	315	1275	3750	6900	550	825	—	DG09C
17.5-25	20	L-5S	G-1A	ТТ	14.00/1.5	445	1400	5000	8250	400	575	60	DG09C
17.5-25	20	L-5S	G-1A	ТЛ	14.00/1.5	445	1400	5000	8250	400	575	60	JZ01
18.00-25	32	L-5S	G-1A	ТЛ	13.00/2.5	500	1675	8750	15000	575	750	78	HZ01
26.5-25	32	L-5S	G-1A	ТЛ	22.00/3.0	675	1800	11200	17000	425	550	89	JZ01
29.5-29	40	L-5S	G-1A	ТТ	25.00/3.5	750	2025	15000	23600	475	625	95	JS01C
10.00-20	14	L-3	G-2	ТТ	7.5	278	1073	2300	3260	450	670	—	DG08C
18-20	16	L-2	G-21	ТТ	14.00T	457	1082	—	5200	—	350	22	DG09C
20.5-25	20	L-5	G-24	ТЛ	17.00/2.0	520	1550	6000	9500	325	450	72	JZ01

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	50 км/ч	10 км/ч	50 км/ч	10 км/ч		
23.5-25	20	L-5	G-24	TL	19.50/2.5	595	1675	7300	10900	300	375	80	JZ01
23.5-25	24	L-5	G-24	TL	19.50/2.5	595	1675	8000	12500	350	475	80	JZ01
26.5-25	32	L-5	G-24	TL	22.00/3.0	675	1800	11200	17000	425	550	91.5	JZ01
29.5-25	28	L-5	G-24	TL	25.00/3.5	750	1920	11500	17500	325	425	99	JS01C
35/65-33	42	L-5	G-25	TL	28.00/3.5	890	2075	16000	26500	450	625	107	ZK01
17.5-25	12	L-3	G-26	TT	14.00/1.5	445	1350	3650	6150	225	350	26	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-26	TT	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	26	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-26	TL	14.00/1.5	445	1350	4250	7300	300	475	26	JZ01
17.5-25	20	L-3	G-26	TT	14.00/1.5	445	1350	5000	8250	400	575	26	DG09C
20.5-25	16	L-3	G-26	TT	17.00/2.0	520	1490	5450	8250	275	350	29	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-26	TT	17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450	29	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-26	TL	17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450	29	JZ01
23.5-25	16	L-3	G-26	TT	19.50/2.5	595	1615	6150	9500	225	300	33	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-26	TT	19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375	33	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-26	TL	19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375	36	JZ01
23.5-25	24	L-3	G-26	TT	19.50/2.5	595	1615	8000	12500	350	475	33	DG09C
26.5-25	28	L-3	G-26	TL	22.00/3.0	675	1750	10000	15500	350	475	40	JZ01
23.5-25	18	L-3	G-27	TT	19.50/2.5	595	1615	6700	10300	265	350	33	DG09C
20.5-25	16	L-3	G-3	TT	17.00/2.0	520	1490	5450	8250	275	350	30	DG09C
20.5-25	16	L-3	G-3	TL	17.00/2.0	520	1490	5450	8250	275	350	30	JZ01
20.5-25	20	L-3	G-3	TT	17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450	30	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-3	TL	17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450	30	JZ01
20.5-25	28	L-3	G-3	TL	17.00/2.0	520	1490	7500	11500	475	625	30	JZ01

САМОСВАЛЫ

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	Ведущая ось	Управляемая ось	Ведущая ось	Управляемая ось		
12.00-20	18	—	AM1	TT	8.5	315	1145	3750	3350	810	740	28.5	DG09C
12.00-20	20	—	AM1	TT	8.5	315	1145	4000	3450	880	810	28.5	DG09C
12.00-24	18	—	Q-7	TT	8.5	315	1247	4250	3750	810	740	27	DG09C
13-20	16	—	Q-8	TT	11.00V	395	1205	3700	—	420	—	21	
14.00-20	20 (усиленн.)	—	Q-10	TT	10.0	375	1265	5000	4375	770	700	21	DG09C
14.00-20	24	—	Q-10	TT	10.0	375	1265	—	4980	—	880	21	DG09C/DG11C
11.00-20	18	—	Q-22	TT	8.0	293	1085	3650	3150	910	840	25	DG09C
12.00-20	18	—	Q-22	TT	8.5	315	1145	3750	3350	810	740	28	DG09C

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	50 км/ч	10 км/ч	50 км/ч	10 км/ч		
18-22.5	20	—	Q-4N	TL	14.00	457	1155	5450	—	800	—	15	CR09
13.00-25	28	E-3	G-5	TT	8.5/1.3	335	1300	5010	8750	740	1000	27.2	DG09C
14.00-24	24	E-3	G-5	TT	10.0	375	1370	5150	9500	575	850	33	DG09C
14.00-24	28	E-3	G-5	TT	10.0	375	1370	5600	10000	650	925	33	DG09C
14.00-24	32	E-3	G-5	TT	10.0	375	1370	6000	10300	750	1000	33	DG09C/DG11C
14.00-24	36	E-3	G-5	TT	10.0	375	1370	6500	10900	850	1075	33	DG09C/DG11C
14.00-25	36	E-3	G-5	TT	10.00/2.0	375	1370	6500	11050	850	1100	30	DG09C/DG11C
13.00-25	28	E-3	G-6	TT	8.5/1.3	335	1300	5010	8750	740	1000	29.5	DG09C
13.00-25	28	E-3	G-8	TT	8.5/1.3	335	1300	5010	8750	740	1000	29	DG09C
13.00-25	36	E-3	G-8	TT	8.5/1.3	335	1300	5600	10600	900	1350	29	DG09C
14.00-24	24	E-3	G-8	TT	10.0	375	1370	5150	9500	575	850	33	DG09C/DG11C
14.00-25	36	E-3	G-8	TT	10.00/2.0	375	1370	6500	11050	850	1150	30	DG09C/DG11C
18.00-25	32	E-3	G-10	TT	13.00/2.5	500	1615	8750	15000	575	750	34	DG09C
18.00-25	32	E-3	G-10	TL	13.00/2.5	500	1615	8750	15000	575	750	34	HZ01
18.00-25	36	E-3	G-10	TL	13.00/2.5	500	1615	9250	16000	625	850	34	HZ01
16.00-24	16	E-3	G-12	TT	11.25/2.0	430	1495	4875	8250	325	425	26	DG09C
16.00-25	28	E-3	G-12	TT	11.25/2.0	430	1495	6700	11500	575	750	30.5	DG09C
16.00-25	28	E-3	G-12	TL	11.25/2.0	430	1495	6700	11500	575	750	30.5	HZ01
16.00-25	36	E-3	G-12	TT	11.25/2.0	430	1495	7750	13600	725	975	30.5	DG09C
21.00-33	36	E-3	G-12	TT	15.00/3.0	570	1940	11200	21800	575	725	39.5	DG11C
37.25-35	36	E-3	G-12	TL	31.00/4.0	945	2390	19500	30750	325	450	55	—
37.25-35	36	E-3	G-26	TL	31.00/4.0	945	2390	19500	30750	325	450	49	—

САМОСВАЛЫ

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	50 км/ч	10 км/ч	50 км/ч	10 км/ч		
29.5-25	34	E-3	G-34	TL	25.00/3.5	750	1875	12850	20000	400	525	43.5	—
24.00-35	48	E-4	G-4A	TL	17.00/3.5	655	2175	18500	31500	650	850	59	HZ01
16.00-25	28	E-4	G-4B	TT	11.25/2.0	430	1550	6700	11500	575	750	51.5	DG09C
21.00-35	36	E-4	G-4C	TL	15.00/3.0	570	2050	12850	23000	550	750	57.5	HZ01
14.00-25	36	E-4	G-5	TT	10.00/2.0	375	1420	6500	11050	850	1100	42	DG11C
21.00-35	36	E-4	G-11A	TL	15.00/3.0	570	2050	12850	23000	550	750	48	HZ01
18.00-25	32	E-4	G-12	TT	13.00/2.5	500	1675	8750	15000	575	750	56.5	DG09C
18.00-25	32	E-4	G-12	TL	13.00/2.5	500	1675	8750	15000	575	750	56.5	HZ01
18.00-25	40	E-4	G-12	TL	13.00/2.5	500	1675	9750	17000	700	950	56.5	HZ01
12.00-24	24	E-4	G-31	TT	8.5	315	1275	4125	7500	650	975	37	DG09C
27.00-49	48	E-4	G-4C	TL	19.50/4.0	735	2700	25000	43750	575	775	71	HZ01
33.00-51	58	E-4	G-35	TL	24.00/5.0	895	3060	35500	61500	575	750	79	LS01

ГРЕЙДЕРЫ

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	40 км/ч	10 км/ч	40 км/ч	10 км/ч		
17.5-25	16	L-2	AL216	TL	14.00/1.5	445	1350	—	7300	—	475	26	JZ01
20.5-25	16	L-3	G-3	TT	17.00/2.0	520	1490	4000	--	225	--	29.5	DG09C
20.5-25	16	L-3	G-3	TL	17.00/2.0	520	1490	4000	--	225	--	29.5	JZ01
20.5-25	20	L-3	G-3	TT	17.00/2.0	520	1490	4500	--	275	--	29.5	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-3	TL	17.00/2.0	520	1490	4500	--	275	--	29.5	JZ01
15.5-25	12	L-3	G-12	TL	12.00/1.3	395	1275	2650	--	225	--	26.5	JZ01
17.5-25	12	L-3	G-12	TT	14.00/1.5	445	1350	2900	--	200	--	27	DG09C
17.5-25	12	L-3	G-12	TL	14.00/1.5	445	1350	2900	--	200	--	27	JZ01
17.5-25	14	L-3	G-12	TT	14.00/1.5	445	1350	3000	--	225	--	27	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-12	TT	14.00/1.5	445	1350	3350	--	275	--	27	DG09C
17.5-25	16	L-3	G-12	TL	14.00/1.5	445	1350	3350	--	275	--	27	JZ01
17.5-25	20	L-3	G-12	TT	14.00/1.5	445	1350	3650	--	325	--	27	DG09C
23.5-25	16	L-3	G-12	TT	19.50/2.5	595	1615	4750	--	200	--	36	DG09C
23.5-25	16	L-3	G-12	TL	19.50/2.5	595	1615	4750	--	200	--	36	JZ01
23.5-25	20	L-3	G-12	TT	19.50/2.5	595	1615	5450	--	250	--	36	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-12	TL	19.50/2.5	595	1615	5450	--	250	--	36	JZ01
13.00-24 TG	12	L-2	G-13	TT	8.00TG	335	1280	2725	5600	300	450	20	DG09C
13.00-24 TG	12	L-2	G-13	TL	8.00TG	335	1280	2725	5600	300	450	20	HZ01
13.00-24 TG	16	L-2	G-13	TL	8.00TG	335	1280	3250	6500	400	600	20	HZ01
14.00-24 TG	12	L-2	G-13	TL	8.00TG	360	1350	3075	6300	275	425	24	HZ01
14.00-24 TG	16	L-2	G-13	TL	8.00TG	360	1350	3650	7300	375	550	24	HZ01
17.5-25	12	L-2	G-13	TT	14.00/1.5	445	1350	2900	--	200	--	25	DG09C
17.5-25	16	L-2	G-13	TT	14.00/1.5	445	1350	3350	--	275	--	25	DG09C
17.5-25	16	L-2	G-13	TL	14.00/1.5	445	1350	3350	--	275	--	25	JZ01
20.5-25	16	L-2	G-13	TL	17.00/2.0	520	1490	4000	--	225	--	30.5	JZ01
23.5-25	16	L-2	G-13	TL	19.50/2.5	595	1615	4750	--	200	--	29.5	JZ01
20.5-25	20	L-3	G-14	TT	17.00/2.0	520	1490	4500	--	275	--	30.5	DG09C
20.5-25	16	L-3	G-26	TT	17.00/2.0	520	1490	4000	--	225	--	29	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-26	TT	17.00/2.0	520	1490	4500	--	275	--	29	DG09C
20.5-25	20	L-3	G-26	TL	17.00/2.0	520	1490	4500	--	275	--	29	JZ01
23.5-25	20	L-3	G-26	TT	19.50/2.5	595	1615	5450	--	250	--	33	DG09C
23.5-25	20	L-3	G-26	TL	19.50/2.5	595	1615	5450	--	250	--	36	JZ01

ПОРТОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

РАЗМЕР	PR*	ТРА КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)				ДАВЛЕНИЕ (кПа)	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	0 км/ч	5 км/ч	10 км/ч	25 км/ч			
18.00-25	40	IND-4	AIND40+	TL	13.00/2.5	500	1675	30600	24600	22900	21200	1140	57	HZ01
18.00-25	40	IND-4	AIND41	TL	13.00/2.5	500	1675	30600	24600	22900	21200	1140	67	HZ01
16.00-25	32	E-3	G-12	TL	11.25/2.0	430	1495	22500	18100	16900	15600	1050	30.5	HZ01
21.00-25	40	E-3	G-12	TL	15.00/3.0	570	1750	37300	30100	27970	25950	1000	41	HZ01
14.00-24	28	E-4	G-31	TT	10.0	375	1420	18000	14500	13500	12500	1110	46	DG09C

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ / ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

РАЗМЕР	PR*	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)				ДАВЛЕНИЕ (кПа)	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
							Вилочные погрузчики с противовесом						
							25 км/ч		35 км/ч				
					Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	Ведущая ось	Управляемая ось	Ведущая ось	Управляемая ось			
6.00-9NHS	10	AIND11	ТТ	4.00E	160	540	1505	1275	1400	1120	860	13	DG02C
6.50-10NHS	10	AIND11	ТТ	5.00F	175	590	1655	1400	1540	1230	790	15	DG02C
7.00-12NHS	12	AIND11	ТТ	5.00S	190	676	2375	2005	2205	1765	860	16	DG02C
8.25-15NHS	14	AIND11	ТТ	6.5	235	840	3775	3185	3505	2800	830	19.5	DG05C
28×9-15NHS	14	AIND11	ТТ	7.0	220	710	3050	2575	2835	2265	970	18	DG07C

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ / ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

РАЗМЕР	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)								
					Вилочные погрузчики с противовесом						Другие специальные транспортные средства		
			10 км/ч		16 км/ч		25 км/ч		6 км/ч	10 км/ч	25 км/ч		
			Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	Ведущая ось	Управляемая ось	Ведущая ось	Управляемая ось				Ведущая ось	Управляемая ось
6.00-9/4.00	AIND11	4.00E-9	160	545	1975	1520	1805	1390	1675	1290	1675	1520	1290
6.50-10/5.00	AIND11	5.00F-10	178	597	2715	2090	2485	1910	2310	1775	2310	2095	1775
7.00-12/5.00	AIND11	5.00S-12	192	683	3105	2390	2835	2810	2635	2025	2635	2390	2025
18×7-8/4.33	AIND11	4.33R-8	170	457	2430	1870	2215	1705	2060	1585	2060	1870	1585
28×9-15/7.0	AIND11	7.0-15	225	706	4060	3125	3710	2855	3445	2650	3445	3125	2650

КАТКИ

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внешний Ø (мм)	32 км/ч	10 км/ч	32 км/ч	10 км/ч		
9.00-20	16	C-1	G-1B	TT	7.0	255	1015	—	4750	—	825	—	DG07C
11.00-20	16	C-1	G-1B	TT	8.0	290	1080	—	5450	—	725	—	DG09C
11.00-20	18	C-1	G-1B	TT	8.0	290	1080	—	6000	—	825	—	DG09C
13/80-20	16	C-1	G-1B	TT	8.5	319	1060.5	—	5430	—	800	—	DG08C
16.00-20	16	E-7	G-7B	TT	11.25/2.0	430	1390	—	5440	—	250	11	DG09C
18.00-24	12	L-3	G-9	TT	13.00/2.5	500	1615	—	8250	—	275	24.5	DG09C
20.5-25	16	E-7	G-23	TT	17.00/2.0	520	1490	—	8250	—	350	16	DG09C
23.1-26	8	E-7	G-23	TL	DW20	595	1500	2825	4000	110	140	16	—
23.1-26	8	E-7	G-23	TT	DW20	595	1500	2825	4000	110	140	16	CG01C
23.1-26	12	E-7	G-23	TL	DW20	595	1500	3655	5150	170	200	16	—
23.1-26	12	E-7	G-23	TT	DW20	595	1500	3655	5150	170	200	16	CG01C
23.1-26	14	E-7	G-23	TL	DW20	595	1500	4050	5600	200	230	16	—
23.1-26	14	E-7	G-23	TT	DW20	595	1500	4050	5600	200	230	16	CG01C

ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)		
24-21	16	E-7	AE71	TL	18.00/1.5	610	1370	3875	—	140	—	16	JZ01
21.00-25	16	E-7	AE71	TL	15.00/3.0	572	1687	5600 (6700)	9750	240	240	18	—
16.00-20	16	E-7	AE75	TT	10.00W	432	1318	3130	5445	240	240	14	DG09C

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	50 км/ч (15 км/ч)	8 км/ч	50 км/ч (15 км/ч)	8 км/ч		
66*44.00-25	20	HF-1	ANF18	TL	36.0TH	1118	1702	7000 (9250)	10900	345	345	15	ZR01
66*44.00-25	22	HF-1	ANF18	TL	36.0TH	1118	1702	7500 (9750)	11800	380	380	15	ZR01
66*44.00-25	32	HF-1	ANF18	TL	36.0TH	1118	1702	9750 (12600)	15300	380	380	15	ZR01

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)		
22-20	14	E-7	G-7A	TL	17.0	555	1075	4125	—	280	—	15	JZ01
22-20	16	E-7	G-7A	TL	17.0	555	1075	5100	—	360	—	15	JZ01
16.00-20	16	E-7	G-7B	TT	10.00W	420	1370	(3150)	5450	(245)	245	10	DG15
18-20	14	E-7	G-18	TT	14.00T	455	1090	4625	—	360	—	15	DG09C
18-20	14	E-7	G-18	TL	14.00T	455	1090	4625	—	360	—	15	—
20-20	16	E-7	G-18	TT	14.00T	505	1180	6000	—	360	—	16	DG09C
20-20	16	E-7	G-18	TL	14.00T	505	1180	6000	—	360	—	16	—
22-20	14	E-7	G-18	TL	17.0	555	1075	4125	—	280	—	16	JZ01
29.5-25	28	E-7	G-18	TL	25.00/3.5	750	1830	10000	—	240	—	21	JS01C

ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	50 км/ч (15 км/ч)	8 км/ч	50 км/ч (15 км/ч)	8 км/ч		
66*43.00-25	10	—	G-19	TL	36.0TH	1050	1650	4650 (6140)	7350	180	180	47.5	HZ01
66*43.00-25	12	—	G-19	TL	36.0TH	1050	1650	5230 (6905)	8265	220	220	47.5	HZ01
66*43.00-25	22	—	G-19	TL	36.0TH	1050	1650	7100 (9350)	11200	380	380	47.5	HZ01

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)	65 км/ч (50 км/ч)	8 км/ч (10 км/ч)		
16.00-20	16	E-7	G-29	TT	10.00W	420	1370	(3150)	5450	(245)	245	17	DG15
16.00-20	16	E-7	G-29	TL	10.00W	420	1370	(3150)	5450	(245)	245	17	—
20-20	16	E-7	G-29	TL	17.00/1.0	562	1240	6000	—	360	—	16	—
66*50.00-25	22	HF-1	ANH18	TL	42.0TH	1280	1702	8000 (10600)	12800	380	380	15	ZR01

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)	ДАВЛЕНИЕ (кПа)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)			
30.5L-32	26	LS-2	ALS28	TL	DH27	750	1840	10000	310	—
18.4-38	10	R-1	AR125	TT	W16L	467	1755	3165	180	—
11.2-24	12	R-1	AR126	TT	W10	285	1105	1535	360	—
14.9-26	8	R-1	AR129	TT	W13	378	1315	1820	180	—
18.4/15-30	14	R-1	R-1	TT	W16L	467	1550	3705	290	—
16.9-28	8	R-1	R-1B	TL	W15L	430	1435	2175	170	—
16.9-28	14	R-1	R-1B	TL	W15L	430	1435	2725	260	—
16.9-30	12	R-1	R-1B	TL	W15L	430	1485	2730	240	—
16.9-30	14	R-1	R-1B	TL	W15L	430	1485	2900	270	—
16.9-34	14	R-1	R-1B	TL	W15L	430	1585	3035	260	—
18.4-30	14	R-1	R-1B	TL	W16L	467	1550	3705	290	—
18.4-30	16	R-1	R-1B	TL	W16L	467	1550	3875	330	—
18.4-34	14	R-1	R-1B	TL	W16L	467	1655	3630	260	—
18.4-38	14	R-1	R-1B	TL	W16L	467	1755	4095	290	—
16.9-24	12	R-4	R-4	TL	W15L	430	1311	2480	240	—
16.9-28	12	R-4	R-4	TL	W15L	430	1411	2645	240	—
18.4-26	12	R-4	R-4	TL	DW16	467	1426	2985	230	—
19.5L-24	12	R-4	R-4	TL	DW16	495	1316	2145	210	—

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)	ДАВЛЕНИЕ (кПа)	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)				
12.5/80-18	14	—	AL266	TL	W9	308	985	2120	430	22.5	CG01C
10-16.5NHS	10	—	AS26	TL	8.25-16.5	264	773	2160	520	17	CJ07
14-17.5NHS	14	—	AS26	TL	10.5-17.5	349	921	3750	560	28	CJ01
12-16.5NHS	12	—	IN-4	TL	9.75-16.5	307	831	2865	550	19	CJ07

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	Ведущая ось	Управляемая ось	Ведущая ось	Управляемая ось		
10.00-20	16	—	AEX1	TT	7.50V	278	1055	3000	2650	810	740	22.5	DG08C

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	50 км/ч	10 км/ч	50 км/ч	10 км/ч		
9.00-20	14	—	AEX2	TT	7.0	222	1008	—	4380	—	760	20	DG07C
9.00-20	16	—	AEX2	TT	7.0	222	1008	—	4725	—	860	20	DG07C

РАЗМЕР	PR*	TRA КОД	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	ТИП	ОБОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		НАГРУЗКА (кг)		ДАВЛЕНИЕ (кПа)		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ТИП ВЕНТИЛЯ
						Ширина (мм)	Внеш. Ø (мм)	Ведущая ось	Управляемая ось	Ведущая ось	Управляемая ось		
12-16.5	12	—	AEX3	TL	9.75	307	831	—	2865	—	550	20	CJ07

* Расшифровку терминов см. на стр. 41.

ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

PR – НОРМА СЛОЙНОСТИ

TRA КОД – ПРИМЕНЕНИЕ

[illegible]



© Aeolus Tyre Co., Ltd, 2020

Издатель: Aeolus Tyre Co., Ltd.
48, JiaoDong South Road
JiaoZuo, Henan, China
Верстка: Aeolus Tyre Co., Ltd.